



## USZCZELNIANIE POŁĄCZEŃ

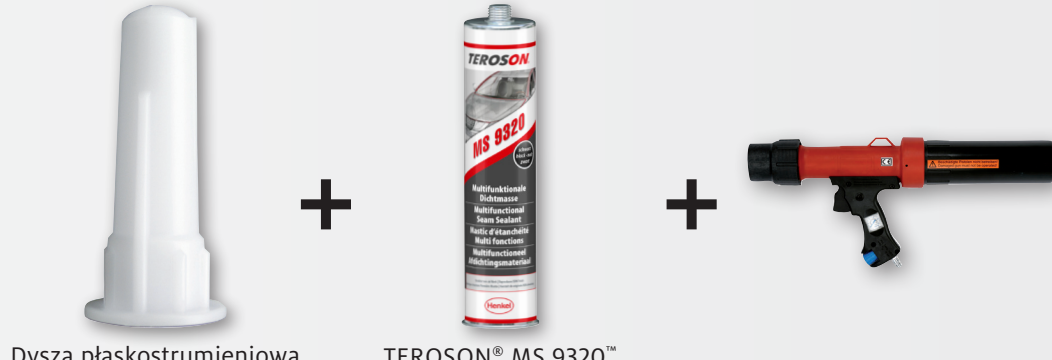

## WYGŁUSZANIE HAŁASU

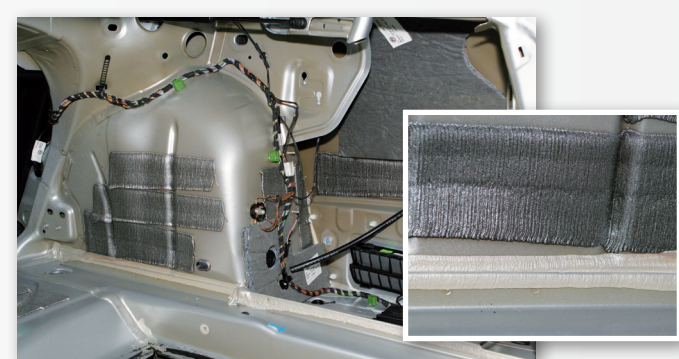

## ZABEZPIECZANIE PODWOZI



## INFORMACJE O PRODUKTACH



**TEROSON® MS 9120™**  
Dostępne kolory: biały, szary, czarny  
Opakowanie: 310ml



**TEROSON® ET GUN POWERLINE II**  
Pistolet pneumatyczny. Wyciskanie za pomocą tłoka. Przełożenie pneumatyczne 3:1. Ciśnienie robocze 24 bar (przy max 8 bar na zasilaniu).  
IDH 960304



**TEROSON® ET AIR GUN MULTIPRESS**  
Pistolet pneumatyczny do wyciskania lub rozpylania masy Teroson MS 9320 lub Teroson MS 9120. Wyciskanie za pomocą tłoka teleskopowego. Max ciśnienie 10 bar.  
IDH 142241



**TEROSON® MS 9320™**  
Dostępne kolory: ochra, szary, czarny  
Opakowanie: 300ml



**TEROSON® ET CR FC HEATINGBOX 6PC**  
Podgrzewacz szalkowy. Mieści 6 kartuszy aluminiowych, 4 z tworzywa sztucznego lub 4 opakowania foliowe 400ml lub 600ml.  
IDH 796993



**TEROSON® ET CR HEATINGBOX 2PC**  
Podgrzewacz do kartuszy aluminiowych. Możliwość jednoczesnego podgrzewania 2 kartuszy.  
IDH 211556



**TEROSON ET DOOR EDGE NOZZLE**  
Dysza skrzydełkowa  
IDH 782222



**TEROSON ET FLATSTR NOZZLE**  
Dysza płaskostrumieniowa  
IDH 1305486



**TEROSON ET TWIN NOZZLE SPRAY**  
Dysza natryskowa



System przedłużający do dysz:  
**TEROSON ET FLEX HOSE COMPL**  
wąż elastyczny, przedłużacz do dysz  
IDH 1542651



**TEROSON ET WIDESTR NOZZLE**  
Dysza szerokostrumieniowa  
IDH 1470999



**TEROSON ET DIST FLAT+WIDE**  
Prowadnica dystansowa do dysz  
IDH 1542650

**TEROSON ET FLEX HOSE INLINER**  
wymienialna rurka wewnętrzna do węża elastycznego  
IDH 1542653

1 Bar = 15 PSI

[www.naprawy-pojazdow.pl](http://www.naprawy-pojazdow.pl)

Henkel Polska Sp. z o.o.  
Adhesive Technologies  
ul. Domaniewska 41  
02-672 Warszawa  
Tel.: (022) 56 56 200  
Fax: +48 22 56 56 222

Dane zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter wyłącznie informacyjny. Prosimy o kontakt z lokalną Grupą Wsparcia Technicznego Henkla i jego spółek zależnych w celu uzyskania pomocy i zaleceń dotyczących specyfikacji tych produktów.

